


# Gama Micro TYBOX

*Termostatos con programación  
diaria y semanal*

**PROGRAMACIÓN**  
Termostatos con  
programación diaria y semanal



Los **Micro TYBOX** son termostatos programables adecuados para controlar cualquier tipo de calefacción. En función del ritmo de vida establecido aseguran una regulación precisa de la temperatura según dos niveles (confort y economía). Una temperatura Anti-helada se puede también seleccionar.

La programación se hace mediante un selector mecánico situado en la parte delantera del aparato, 3 teclas permiten ajustar de forma muy sencilla las varias temperaturas de consigna así como la visualización de la temperatura de ambiente medida por la sonda (integrada en el aparato).

La gama **Micro TYBOX** tiene 2 modelos:

#### · **Micro TYBOX**

Termostato programable diario con programas fijos preestablecidos y no modificables.

#### · **Micro TYBOX H**

Termostato programable semanal con 1 programa personalizable para cada día de la semana.

Los **Micro TYBOX** existen en 2 versiones:

- *Versión pilas*: La alimentación por pilas permite substituir fácilmente al termostato antiguo.
- *Versión 220V*: No necesita ningún mantenimiento (modelo especial, de suministro bajo demanda. **Consultar**).

Para los períodos donde no hay necesidad de calefacción, los **Micro TYBOX** tienen una posición Paro de calefacción.

2 variantes :

- Diario con programas fijos
- Semanal con programas libres

3 temperaturas ajustables

Visualización de la temperatura ambiente

Modo paro de la calefacción

Versión pilas y versión 220V (bajo demanda)

Conexión sobre zócalo para fijación mural o sobre caja de empotrar

Enchufable y bloqueable

## Características

- 3 temperaturas de consigna ajustables:  
5° a 30°C para Economía y Confort,  
5°C a 15°C para Anti-helada
- Regulación proporcional integral (categoría B), base de tiempo : 15mn
- Modo paro calefacción
- Pantalla digital
- Caja de ambiente : 128 x 85 x 31mm
- Fijación mural
- Índice de protección : IP 30

- Alimentación por 3 pilas alcalinas de 1,5V de tipo LR03 (autonomía superior a 1 año). No suministradas
- Testigo de desgaste pilas
- Salida contacto trabajo, 1A, 220V
- Aislamiento clase II

### Micro TYBOX

- Selector mecánico 8 posiciones
- Posibilidad de elección entre 3 temperaturas permanentes : Anti-helada, Economía, Confort y 3 programas diarios pre-registrados

### Micro TYBOX H


- Selector mecánico 7 posiciones
- Posibilidad de elección entre 3 temperaturas permanentes : Anti-helada, Economía, Confort y 1 programa personalizable por día

#### Micro TYBOX H


Existe la posibilidad de no regular la temperatura cuando se utiliza con calefacción eléctrica o válvulas termostáticas. En este caso la temperatura Confort estará regulada, habitación por habitación por el termostato del convector, por el termostato de ambiente o por la válvula termostática. (Consultar el manual de instrucciones que acompaña al aparato).

## Descripción

### Micro TYBOX

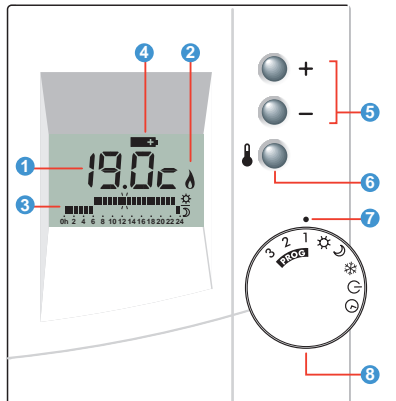


### Micro TYBOX H

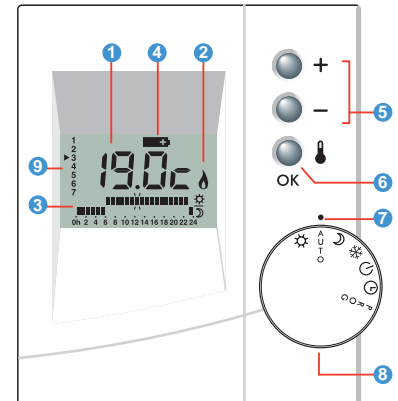


- |   |  |
|---|--|
| 1 Visualización temperatura consigna                      | 6 Tecla para visualizar la temperatura ambiente o validar la programación (en Micro TYBOX H) |
| 2 Estado de la salida calefacción (flama = Marcha)        | 7 Referencia selección conmutador  |
| 3 Perfil del programa diario (☆: Confort, ☽: Economía)    | 8 Conmutador para elegir el modo de funcionamiento   |
| 4 Testigo de desgaste de pilas                            | 9 Día de la semana   |
| 5 Teclas de modificación o programación (en MicroTYBOX H) |  |

## Determine su programación


### Micro TYBOX

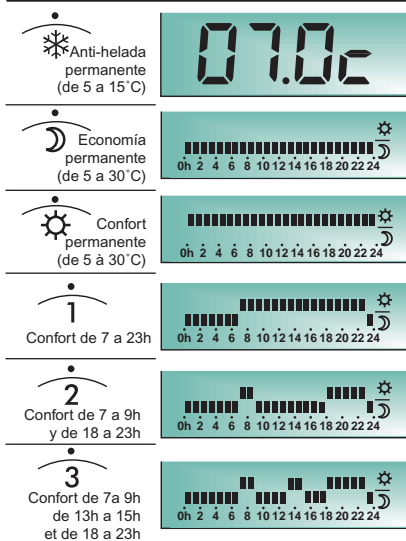

### Micro TYBOX H

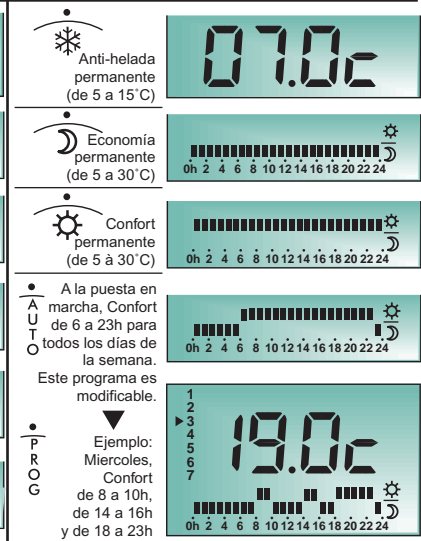

## Bornes de conexión



Para pedidos

Micro Tybox - Cod.: 6050088

Micro Tybox H Cód.: 6050140

**DELTA DORE Electrónica, S.A.**

C/ Antoni Borja, 13 - 08191 Rubí (Barcelona) - Tlf.: 93 699 65 53 - Fax: 93 588 19 66 - E-mail: [deltadore@deltadore.es](mailto:deltadore@deltadore.es)

En razón de la evolución de las normas y de los materiales las características indicadas en el texto e imágenes de este documento no nos comprometen hasta confirmación de nuestros servicios.